


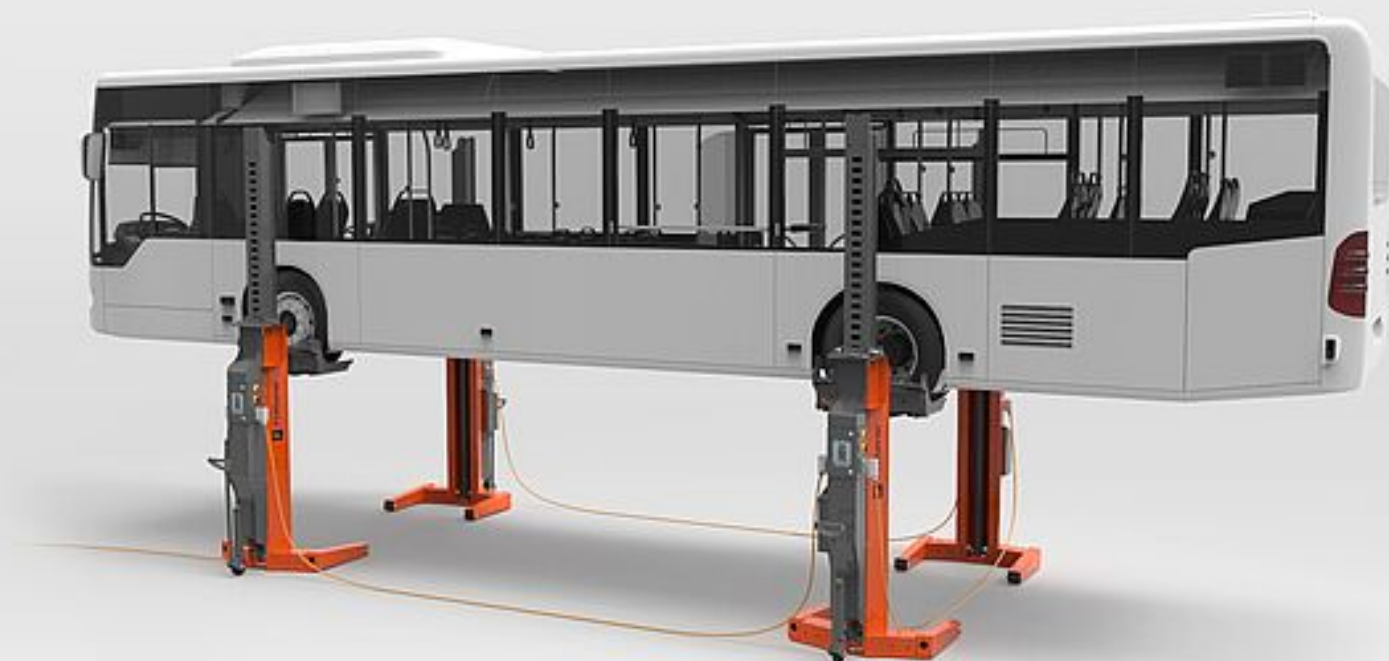

Colonne mobile de levage

EHB907V11AC Câblé

n° d'article: EHB907V11AC01-M/S

Les colonnes mobiles de levage EHB90XV11AC d'une capacité de 7,5 T couvrent une large gamme de véhicules poids lourd, bus et camions (diamètre de roue 550 - 1140 mm). Ils disposent d'un entraînement hydraulique nécessitant peu d'entretien et communiquent avec le courant alternatif. La commande est possible via un écran LCD clair sur chaque colonne. Il est possible de combiner jusqu'à 10 colonnes en une seule installation de levage ou, si nécessaire, de les diviser en plusieurs petites installations.

Exemples de configuration d'une station de levage :

- Lot de 4 : 1 x EHB907V11AC01-M plus 3 x EHB907V11AC01-S
- Lot de 6 : 1 x EHB907V11AC01-M plus 5 x EHB907V11AC01-S
- Lot de 8 : 1 x EHB907V11AC01-M plus 7 x EHB907V11AC01-S



spécifications

n° d'article	EHB907V11AC01-M/S	
unité de levage	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes	1
	quantité de colonnes, maximum	10
support de charge	support de charge	fourche réglable
	capacité par colonne	7.5 t
	taille de roues Ø mini (mm)	550 mm
	taille de roues Ø maxi (mm)	1140 mm
	longueur de fourche (mm)	385 mm
hauteur	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1850 mm
	hauteur du châssis avant (mm)	100 mm
vitesse	temps de levage	90 sec.
	temps de descente (sous charge)	90 sec.
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant alternatif triphasé
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
fourniture d'énergie	branchement électrique par colonne	400V/3Ph+N+PE/50Hz
communication	communication à radio, sans câble	
opération	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel, paire
	commande	électronique
	Softstart	oui
réglage	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues fixes avant
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roue, avec ressort de compensation et frein de stationnement
	garde au sol avant	15 mm
	garde au sol arrière	35 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
dimensions	longueur	1200 mm
	largeur	1165 mm
	hauteur	2255 mm
	hauteur de fourche (mm)	100 mm
poids	poids par colonne (kg)	540 kg
classe de protection	IP54	
traitement de surface	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015




accessoires




EHB907TDH

Chariot hydraulique



EHB907TDA

Roues à l'avant réglables en hauteur



EHB907FLP

Socles pour manutention



EHB907-LS-PR503-385

Support de charge, accrochable



EHB907TRT412TR01-38

5

Traverse de base 880 mm, pour le tracteur à l'avant



EHB907TRT412TR02-38

5

Traverse de base 640 mm, pour le tracteur à l'arrière



EHB907TR17

Traverse PL, 17 T, longueur 3000 mm




MS08LR

Chandelle, 8,2 T, 790-1270 mm



HS08LR

Chandelle, 8,2 T, 1260-1990 mm



EHB907SPOT02

2 spots LED



Finkbeiner[®]
SINCE 1927

Walter Finkbeiner GmbH Tel. +49 (0)7441-92521-0
Alte Poststrasse 9/11 info@finkbeiner.eu
72250 Freudenstadt www.finkbeiner-lifts.com
Allemagne